

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE SYNTHOS XPS 30 (N, I, L)

Producent: Synthos Dwory Sp. z o.o.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

Opis wyrobu: Synthos XPS 30 (N, I, L) – pianka polistyrenowa wytłaczana

Zastosowanie: do izolacji termicznej w budownictwie

Właściwości użytkowe:


Synthos XPS 30 (N, I, L): XPS-EN 13164 –T1- DS(TH) - CS(10\Y)300 - WL(T)1,5
Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,035 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
Grubość: 30 + 60 mm

Wyrób jest zgodny z normą: PN-EN 13164, załącznik ZA

Jednostka notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej
Oddział Śląski
Al. Korfantego 191
40-153 Katowice

Obowiązuje od: 05.08.2008 r.

Główny Specjalista
ds. Zarządzania Jakością

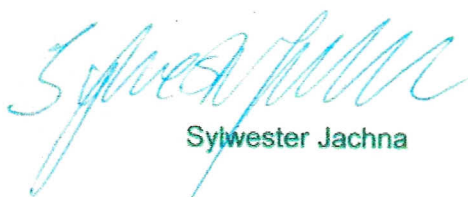


Sylwester Jachna

Dyrektor ds. Produkcji



Marek Rościszewski

Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający



Zbigniew Warmuz

